


ADR830 固件升级方法

- 1 将升级包解压后的固件文件（ADR830.bin）拷贝到 SD 卡的根目录



- 2 将 SD 卡插入记录仪的 SD 卡插槽

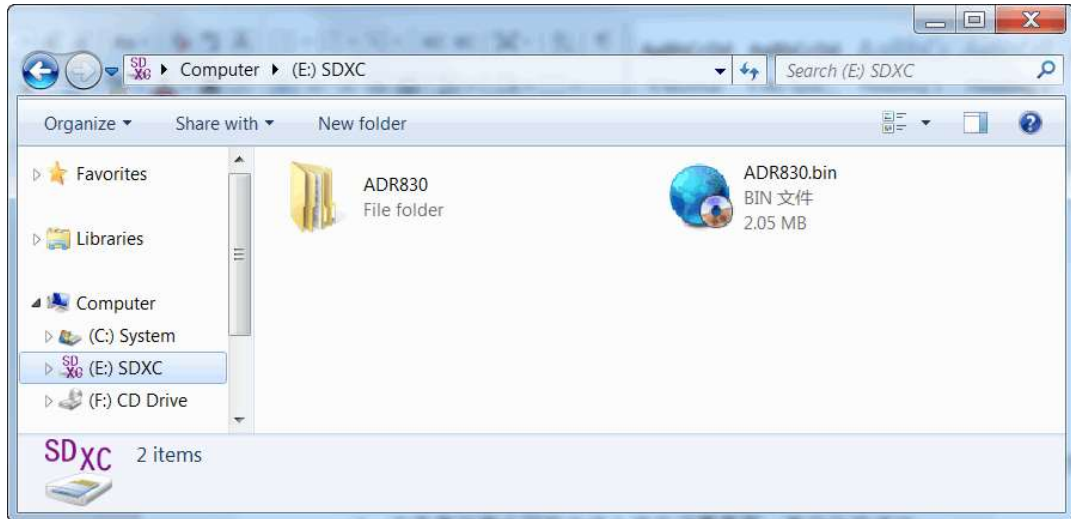

- 3 按住设备拍照键,然后将设备上电。



- 4 设备启动后会自动开始升级,升级过程中,设备蓝色录像灯会持续闪烁。



5 约 40 秒左右，录像灯停止闪烁并进入语言设置界面，表示固件升级成功。



注意：升级过程中，必须确保设备不会断电，否则可能会造成升级失败，导致设备无法启动。